

Kynnykset ja kynnysluiskat asunnonmuutostöissä

www.aputuote.fi

Alumiinikynnys

Matalat ja leveät alumiinikynnykset asennetaan poistettavan kynnyksen tilalle.

Kiinnitetään ruuveilla tai rakennusliimalla.

Väreinä kulta ja ruskea.

Leveys	1000 tai 1800 mm
Pituus	80, 95, 110, 125, 140, 170, 200 mm
Korkeus	6 mm



Laminaattikynnys

Laminaattikynnys on kaunis ja toimiva ratkaisu kynnyksien poistossa.

Tamminen laminaattipinta muovisessa rungossa.

Kiinnitetään ruuveilla tai rakennusliimalla.

Leveys	930 mm
Pituus	95, 110, 125 mm
Korkeus	4 mm



Kynnysluiska

Alumiininen kynnysluiska mahdollistaa esteettömyyden, jos kynnys jätetään paikalleen esim.

ulko-ovessa, parvekkeella tai kylpyhuoneessa.

Kiinnitetään ruuveilla kynnykseen.

Väreinä kulta ja ruskea.

Leveys	1000 mm
Pituus	150, 245, 325 mm
Korkeus	15 mm



Silikoni kynnyslista

Silikoninen kynnyslista on erinomainen kylpyhuoneen roiskevesien rajaaja. Lista on kestävä, joustava ja L-muotoinen.

Kiinnitetään kynnyksen alle ja tiivistetään silikonilla. Silikonilista voidaan kiinnittää myös oven karmiin, jotta kiinnitys varmistettaisiin.

Väreinä valkoinen ja ruskea.

Mitat	22*34 mm
Leveys	1000 mm



Apu-Tuote

Suomen Apu-Tuote Oy
Kivitie 14 A
04410 JÄRVENPÄÄ

puh 010 423 4210
fax 010 296 1055
info@aputuote.fi
www.aputuote.fi

Magneetikynnykset

www.aputuote.fi

Magneetikynnykset sisäoviin

Magneetikynnys on täysin esteetön kynnys. Magneetikynnys estää vedon, äänen ja savun pääsyn oven toiselle puolelle.

Toiminta

Magneetikynnyksen toimintaperiaate on yksinkertainen. Oven mennessä kiinni magneettilista nousee kiinni oven alapintaan. Oven avautuessa magneettilista putoaa takaisin kynnyksrunkoon ja näin kulku on täysin esteetön. Magneetikynnys on varmatoiminen, eikä sisällä mekaanisia kuluvia osia.


Mallisto

Magneetikynnyksiä on useita malleja. Mallistosta löytyy lattian pintaan asennettava malli MA 1, sekä useita erikorkuisia upotettavia malleja. Levein malleista on 70 mm leveä MTK 32 ja se sisältää kaksi rinnakkaista magneettilistaa.


Asennus

Magneetikynnyksen asennus on helppoa. Alumiininen kynnyksrunko asennetaan oven alle ja kiinnitetään lattiaan. Magneettinauha kiinnitetään oven alapintaan ja magneettilista pudotetaan alumiiniseen kynnyksrunkoon. Oven mennessä kiinni magneettilista nousee kiinni oven alapintaan estäen vedon, savun tai äänien pääsyn oven toiselle puolelle.


Magneetikynnyksen asennuksessa oven ja alumiinirungon väliin jätetään 4-9 mm rako. Kynnyksen sivuilla olevat luiskat voidaan tarvittaessa kääntää kohti lattian pintaa tai poistaa.

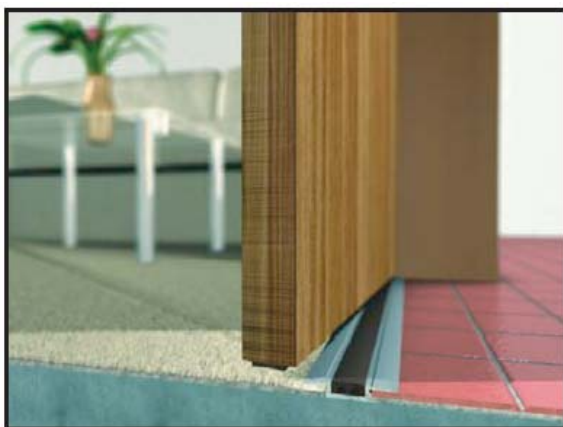


MA 1

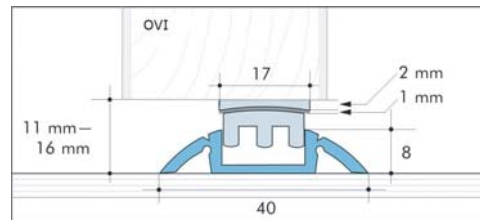


MTK 3

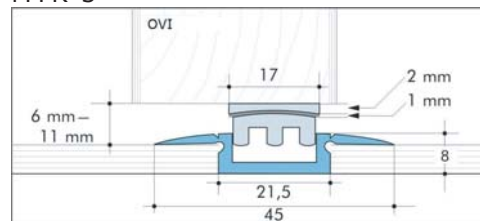


MTK 6

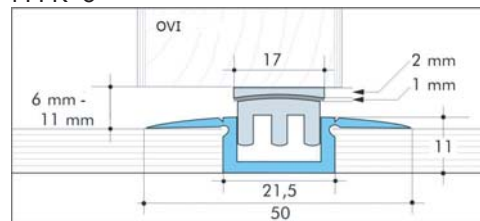

MTK 8

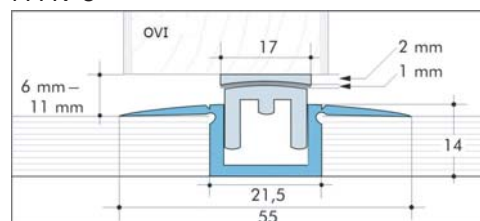

MTK 32

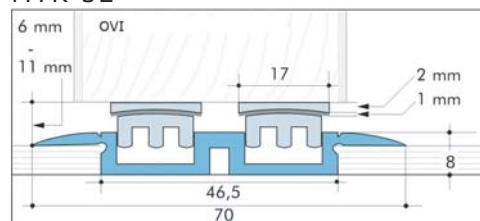

Apu-Tuote

Suomen Apu-Tuote Oy
Kivitie 14 A
04410 JÄRVENPÄÄ

puh 010 423 4210
fax 010 296 1055
info@aputuote.fi
www.aputuote.fi